




SB 200/500 HVM puhalluslaitteistot

- 56/140 litran puhallusainesäiliö täryttimellä
- Kaksi sähkökäyttöistä (12V) lauhdutinta (2 x 6,5m³/min)
- MT-3 Painesäiliö lauhdeveden poistoventtiilillä
- Veden- ja öljynerotin
- Sähköisesti ohjattu käyttökytkin
- Kaksi paineilman ulostuloa (esim. ylipaine maskille)
- Kompressorivaatimuksena 3 m³/min<
- Erittäin tarkka puhallusaineen ja -paineen sekoitussuhteen säätömahdollisuus
- Märkäpuhallusvarustus
- Puhallusletku 13 metriä

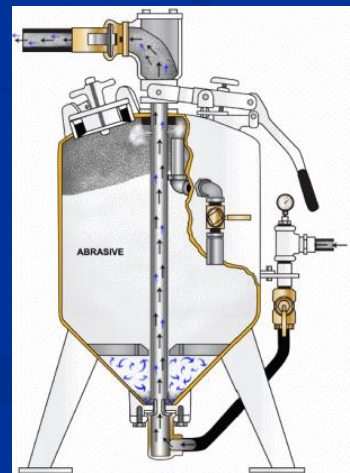

Suomen Soodapuhallus Oy

www.soodapuhallus.fi